


Objekt	Sisu Vahelagi	
Projekteerija	Töö nr	TU_ML61
	Kuupäev	

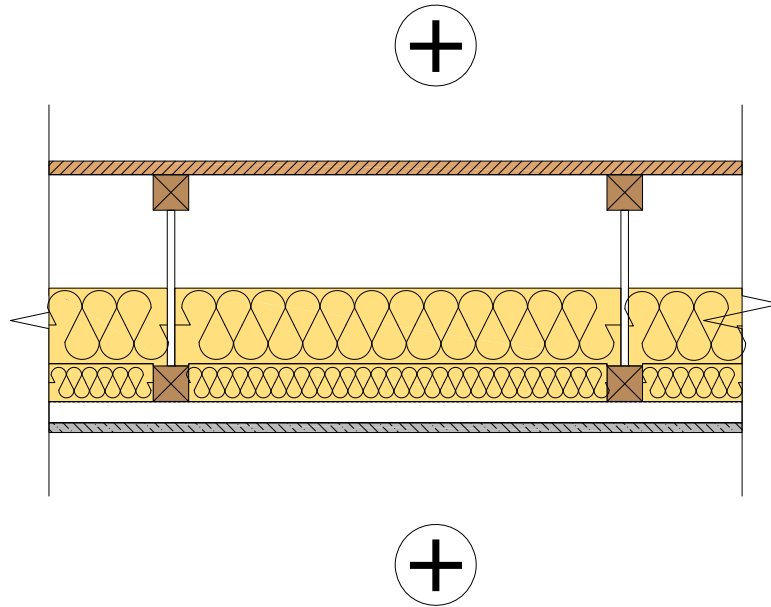

KONSTRUKTSIOON ÜLEVALT ALLA:

	Viimistlus vastavalt seletuskirjale
18 mm	Puitlaastplaat
300 mm	Masonite talad s. 600
100 mm	Mineraalvill ISOVER KL33
50 mm	Mineraalvill ISOVER U Frame Protect
28 mm	28 x 70 puitroovitus
13 mm	Kipsplaat Gyproc GN

Tulepüsimusklass: REI 30

Tingimused:

Koormus: 5 kN/tala (Mmax 2,55 kNm)

Sille: 4 m