


Objekt	Sisu Poolsooja ruumi lagi, kergbetoonlagi + pehme villaplaat	
Projekteerija	Töö nr	PLYP 1301
	Kuupäev	

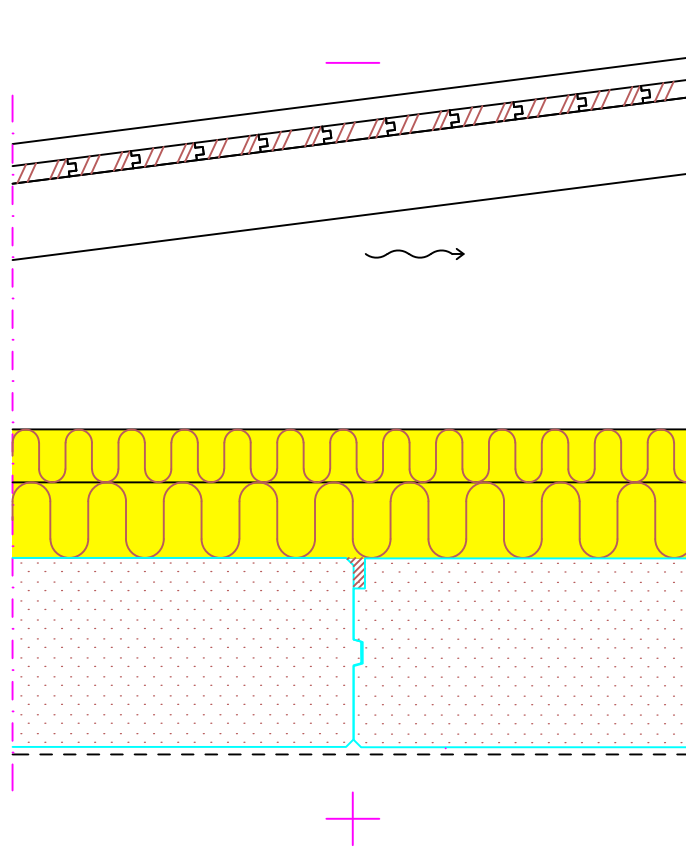

KONSTRUKTSIOON VÄLJAST SISSE:

- Katuse aluskate vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- Servades katusesarikate vahel tuulesuunaja
- Tuulutatav vahe
- 170 mm Soojustus ISOVER KL33
- Katusetalad vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- 250 mm Kergbetoonlagi vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- Viimistlus vastavalt seletuskirjale

U-arv 0,14 W/m²K