


	Sisesein	
Projekteerija	Töö nr	TU_IT73.2
	Kuupäev	

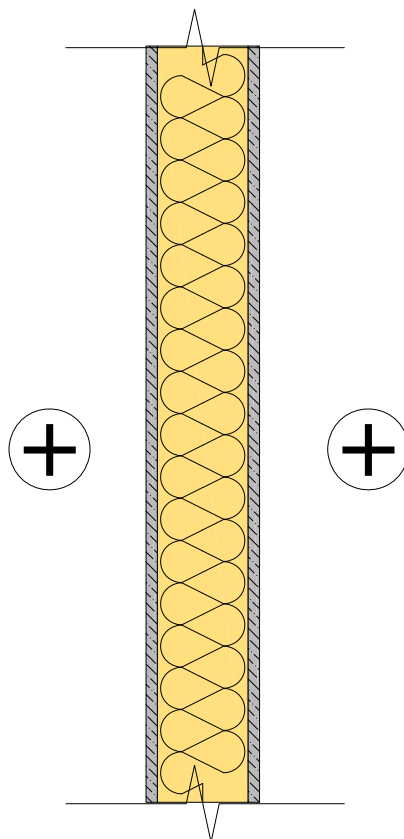

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

- 15 mm Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
- 120 mm Puitkarkass 45 x 120 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 125mm
- 15 mm Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF

Tulepüsimusklass: REI 60

Tingimused:

Koormus: 16,7 kN/m (10 kN/post)

Seina kõrgus: 3 m

Puidu tugevusklass: C24