


	Sisesein	
Projekteerija	Töö nr	TU_IT75
	Kuupäev	

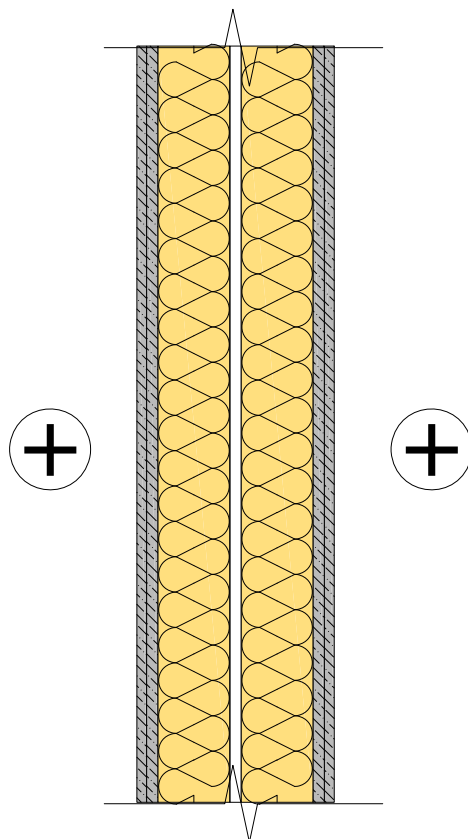

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

13 mm	Kipsplaat Gyproc GN
15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
95 mm	Puitkarkass 45 x 95 s. 600 / mineraalvill ISOVER KL-AKU 100mm
min 20 mm	Õhuvähe
95 mm	Puitkarkass 45 x 95 s. 600 / mineraalvill ISOVER KL-AKU 100mm
15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
13 mm	Kipsplaat Gyproc GN

Tulepüsivusklass: REI 60

Tingimused:

Koormus: 7,2 kN/post

Seina kõrgus: 3 m

Horisontaalne jäikuspruss poolel kõrgusel

Puidu tugevusklass: C14