


Objekt	Sisu Sooja ruumi põrand pinnasel	
Projekteerija	Töö nr	AP 1102A
	Kuupäev	

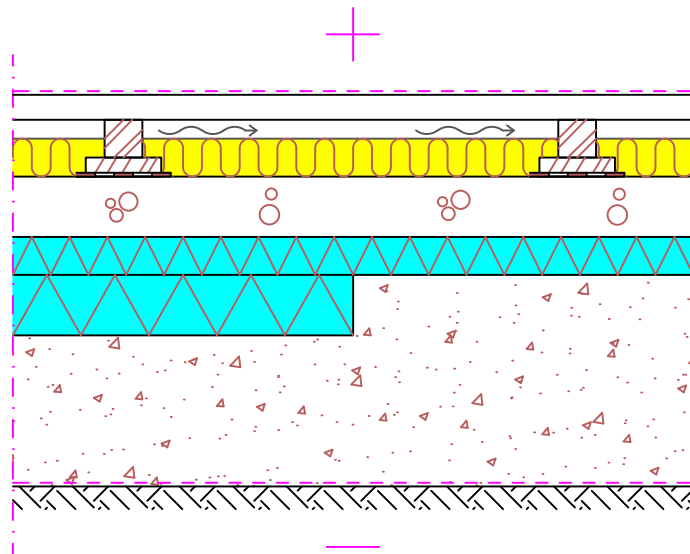

KONSTRUKTSIOON ÜLEVALT ALLA:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
- 33 mm Põrandalaudis, sulundlaudis 33x95 mm
- 25 mm Õhuvähe, ühendatakse ruumiga põrandaliistu tagant
- 50 mm Põrandasoojustus ISOVER KL33 ja laagid 50x50mm, sammuga 600 mm
+ aluslaud 25x100 mm, all bituumenriba
- R/B-plaat, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- 50 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N 50mm sisealal
- 130 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N 50mm + 80mm äärealal
- >200 mm Masintihendatud kapillaartõusu takistav kiht, näiteks killustik
- Filterkangas (vajadusel)
- Aluspinnas (savi, drenitud liiv või kruus), kaldega дренаaži 1:100

U-arv: sisealal 0,16 W/m²K
äärealal 0,16 W/m²K