


Objekt	Sisu	Sooja ruumi tuulutatav põrand Kertopuust taladel
Projekteerija	Töö nr	AP 3102B
	Kuupäev	

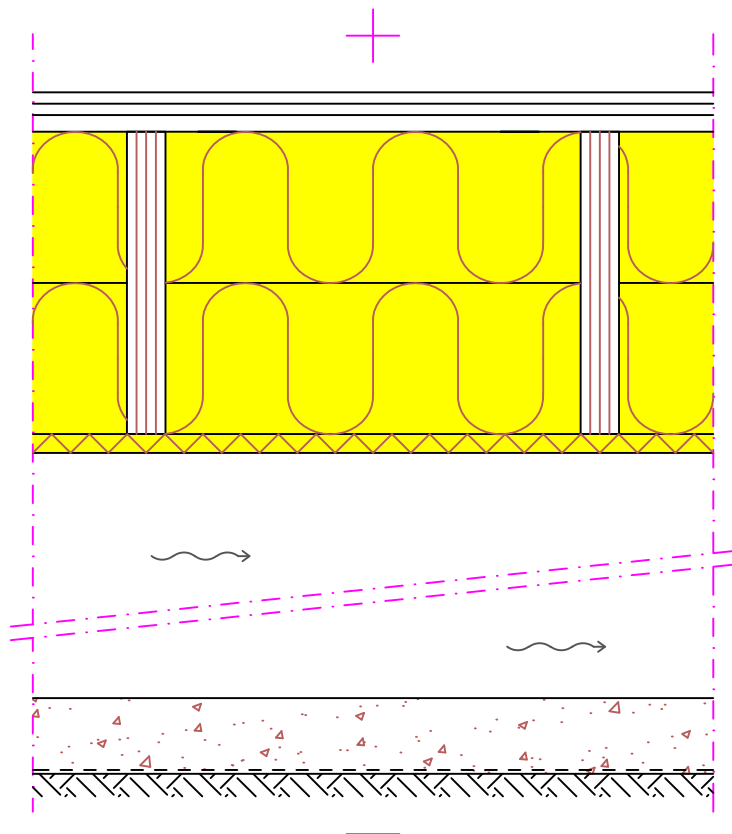

Konstruksioon ülevalt alla:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
 - 2*15 mm Gyproc GL 15 põrandaplaat
 - 22 mm Hõrelaudis min 22x100mm, samm 300 mm
 - Aurutõke ISOVER VARIO
 - Kandekonstruksioon vastavalt ehitustehnilistele nõuetele; siin Kerto-S 51x400 mm, samm 600 mm
 - 400 mm Põrandasoojustus ISOVER KL 33
 - 25 mm Soojustus ja tuuletõkkeplaat ISOVER RKL 31-EJ Facade
 - Soojustuse toetusliistud
 - >800 mm Ventileeritav vahe
 - Masintihendatud kapillaartõusu takistav kiht, näiteks killustik
 - Filterkangas (vajadusel)
 - Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100
- U-arv 0,09 W/m²K

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000$ W/m²K.