


Objekt	Sisu Poolsooja ruumi välissein, kergbetoonplokksein, krohv	
Projekteerija	Töö nr	PLUS 4401A
	Kuupäev	

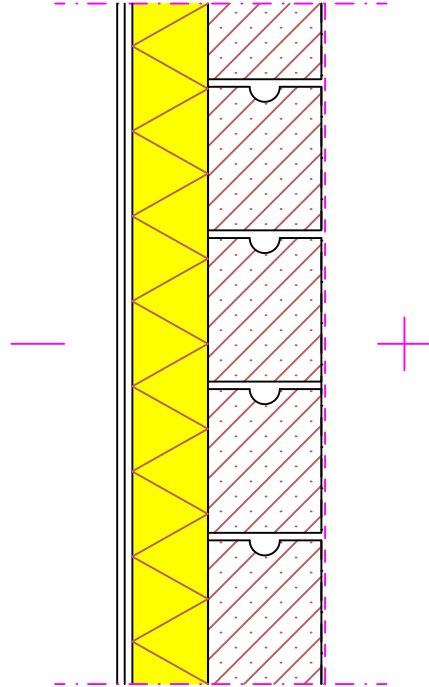

KONSTRUKTSIOON VÄLJAST SISSE:
 100 mm Kolmekihiline krohv Webet Thermoroc, vastavalt tootja juhistele
 Soojustus ISOVER FS5+
 150mm Kandev kergbetoonplokksein Fibo 3 vastavalt ehitustehnilistele nõuetele;
 Viimistlus vastavalt seletuskirjale
 U–arv 0,25 W/m²K

Soojusjuhtivus:

VARIANT	ISOLATSIOONIKIHT	U–ARV
A	ISOVER FS5+ 100mm	U=0,25 W/m ² K
B	ISOVER FS5 120mm	U=0,24 W/m ² K
C	ISOVER FS30 120mm	U=0,25 W/m ² K
D	ISOVER FL 160mm	U=0,21 W/m ² K

U–arvu parandustegur $\Delta U = \Delta U_f = 0,005 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mehhaanilised kinnitused läbi isolatsioonikihi.