


	Sisesein	
Projekteerija	Töö nr	TU_IT64
	Kuupäev	

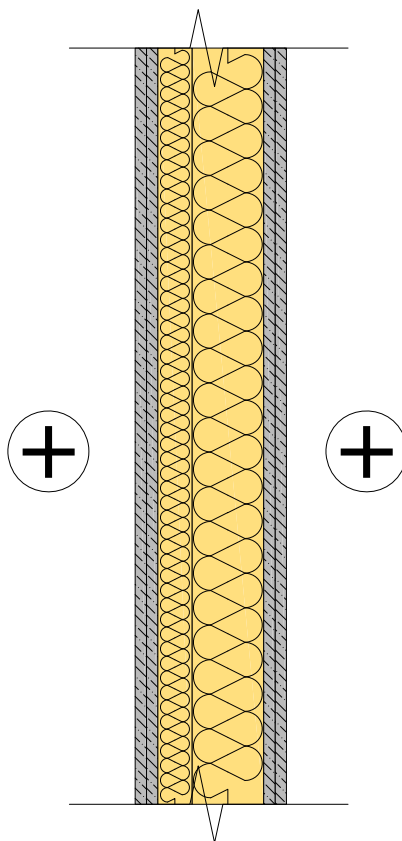

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

- | | |
|-------|--|
| 15 mm | Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF |
| 15 mm | Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF |
| 45 mm | Puitkarkass 45 x 45 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 50mm |
| 95 mm | Puitkarkass 45 x 95 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 100mm |
| 15 mm | Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF |
| 15 mm | Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF |

Tulepüsivusklass: R 90

Tingimused:

Koormus: 41,7 kN/m (25 kN/postipaar)

Seina kõrgus: 2,7 m

Puidu tugevusklass: C24