


	Sisesein	
Projekteerija	Töö nr	TU_IT68
	Kuupäev	

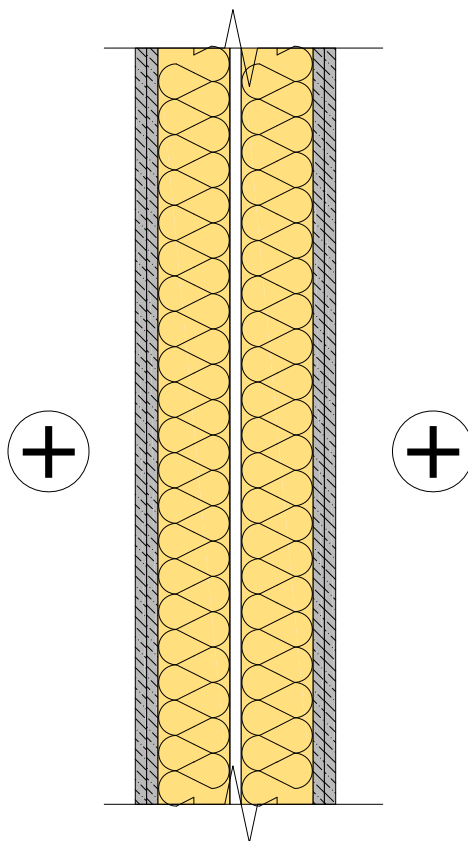

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
95 mm	Puitkarkass 45 x 95 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 100mm
min 20 mm	Õhuvähe
95 mm	Puitkarkass 45 x 95 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 100mm
15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF

Tulepüsivusklass: REI 90

Tingimused:

Koormus: 10 kN/post

Seina kõrgus: 3 m

Horisontaalne jäikuspruss poolel kõrgusel

Puidu tugevusklass: C24