


Objekt	Sisu Katus	
Projekteerija	Töö nr	TU_LT61
	Kuupäev	

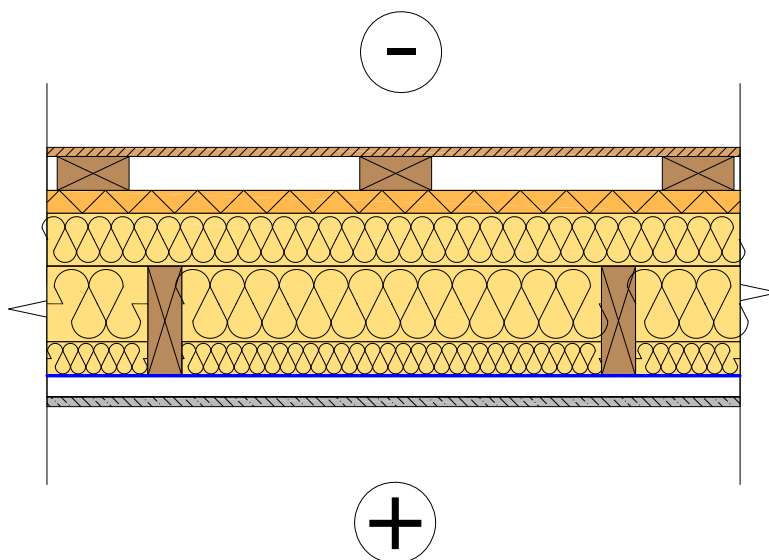

KONSTRUKTSIOON ÜLEVALT ALLA:

	Viimistlus vastavalt seletuskirjale
12 mm	Puitlaastplaat
45 mm	95 x 45 Puitroovitus
30 mm	Tuuletõkkeplaat ISOVER RKL31 Facade, ühenduskohad teibitud
70 mm	45 x 70 Puitroovitus s. 600 /Mineraalvill ISOVER KL 33 70mm
145 mm	45 x 145 Puittalastik s. 1200 / 100mm ISOVER KL 33 + 50mm ISOVER U Frame Protect
	Aurutõkkekile ISOVER Vario® Xtra / ISOVER VapoBlock
28 mm	28 x 70 puitroovitus s. 300
13 mm	Kipsplaat, perforeeritud Gyptone / Rigitone

Tulepüsivusklass: EI 30
U-arv: 0,156 W/m²K

Tingimused:

Moodulkatus

Koormus: 16,7 kN/m (10 kN/tala)

Sille: 4 m

Puidu tugevusklass: C14

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000 \text{ W/m}^2\text{K}$