


# ISOVER VARIO® LÄBIVIIGUTIHENDID

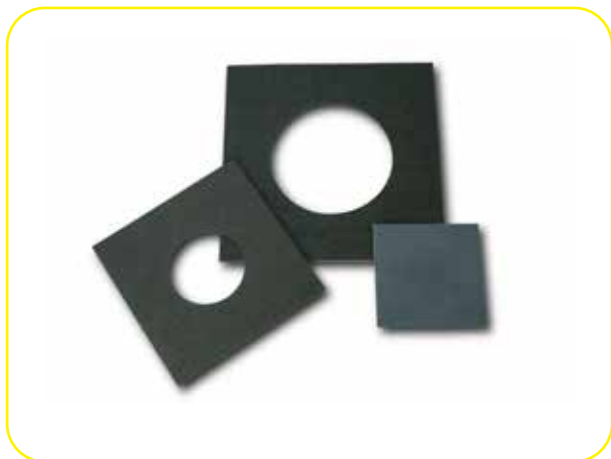

## TOOTEKIRJELDUS

ISOVER VARIO® läbiviigutihendid on valmistatud elastsest ja vastupidavast EPDM-vahtkummist, mis tagavad läbiviikude õhu- ja veeaurutiheduse. Toode on kaetud ühelt poolt kleepepinnaga, millel on peal kaitsepaber. See eemaldatakse paigaldamise käigus. Tootevalikus on viis erineva suurusega eelnevalt augustatud läbiviiku, läbiviikude suurus on vahemikus 50-200 mm. Avata läbiviik tootekoodiga 71581 on ette nähtud elektrijuhtmete või muude erineva suurusega läbiviikude jaoks.

## KASUTUSKOHT

Peamised kasutuskohad on aurutõkkekile omavaheliste liitekohade tihendamine, aurutõkkekile ning muude konstruktsioonide omavaheline tihendamine, aurutõkkekile paikamine või aurutõkkekilest teise kihi ühenduskohade tihendamine. Samuti kasutatakse Vario® Multiteip SL VARIO® tihendusnurkade ja VARIO® läbiviigutihendite

paigaldamisel. Tänu heale nakkuvusele puitpindadega kasutatakse VARIO® Multitape SL-i OSB plaatide omavaheliste liitekohtade tihendamisel. Teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber), välja arvatud katuse aluskate. Teibi kulu arvestus: 1 m<sup>2</sup> tuuletõkkeplaadi kohta 1 jm teipi. ISOVER VARIO® Multitape SL moodustab ühe osa terviklikust Isover VARIO® õhu- ja aurutõkkesüsteemist.

## PAIGALDUSJUHISED

Paigaldage läbiviigutihend oma kohale ja kontrollige, et nakkepind on kuiv, tolmuta ning vaba mustusest ja rasvast. Nakkepind peab olema ka sile, et tihendi liimipind nakkuks korralikult aluse külge ja tagaks hea tiheduse. Eemaldage kaitsepaber liimipinnalt ja vajutage tihend hea nakke tagamiseks tugevalt aluspinna külge kinni. Ventilatsioonikanalite ja elektrijuhtmete jaoks tehtud läbiviigud on õhutihedate konstruktsioonide rajamisel ühed kõige olulisemad piirkonnad. ISOVER VARIO® läbiviigutihendid on loodud just sellel otstarbel. Tihendid paigutatakse läbiviikude peale ja ühendatakse õhutihe-dalt aurutõkkekile külge tihendi oma liimi abil. Vajadusel kasutatakse lisatihendamiseks teipi MultiTape SL ja tihendusmassi VARIO® DF.

## PAKEND

Ühes kilepakendis on 2 toodet. Minimaalne müügiühik on pakend.

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja kasutusjuhendis esitatud juhiseid.