


KAIMANN KK+ S1,DO TORUKOORIK

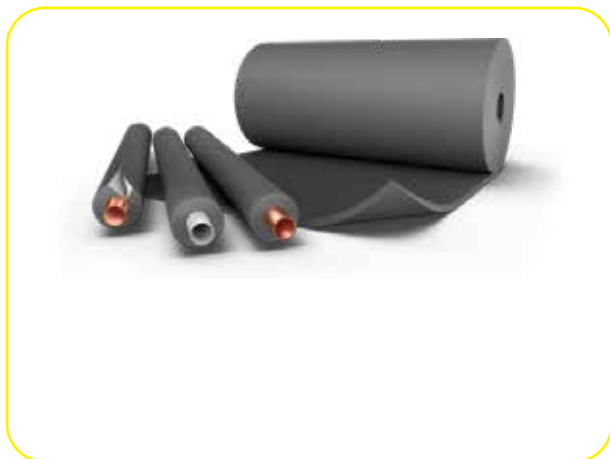

TOOTEKIRJELDUS

Isolatsioonisüsteem Kaiflex KKplus s2 on ideaalne valik hoonete ja jahutusseadmete tehniliseks isoleerimiseks. See sobib eriti hästi suure liikluskoormusega avalikesse hoonetesse ning äri- ja eluhoonetesse, kus on oluline hoida väljapääsuteed suitsuvabana, nähtavus hea ning

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	BL-s1,d0		
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	110		
Töötemperatuuride vahemik / toimivustemperatuuride vahemik	-50 ... +110 °C		
Thermal Conductivity Technical Insulation Table			
- °C	-10	0	10
W/mK	0,037	0,038	0,039

vähendada tulekahju korral lämbumis- ja mürgistusohtu. Tänu KaiCene tehnoloogiale on isolatsioonimatt esmakordselt saadaval ilma pinnakatteta, mis vähendab põlemisel suitse teket ja muudab paigaldamise lihtsamaks.

KASUTUSKOHT

Jahutus, ventilatsioon