


	Sisesein	
Projekteerija	Töö nr	TU_IT62
	Kuupäev	

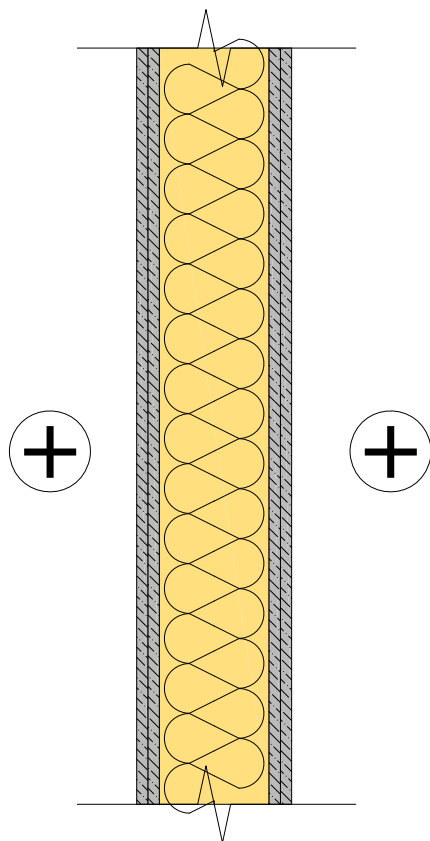

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

13 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKFN
15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
145 mm	Puitkarkass 45 x 145 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 150mm
15 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
13 mm	Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF

Tulepüsimusklass: REI 90

Tingimused:

Koormus: 33,3 kN/m (10 kN/post)

Seina kõrgus: 3 m

Horisontaalne jäikuspruss poolel kõrgusel

Puidu tugevusklass: C24