


# ULTIMATE UPS 4.0 ALU1 BLACK

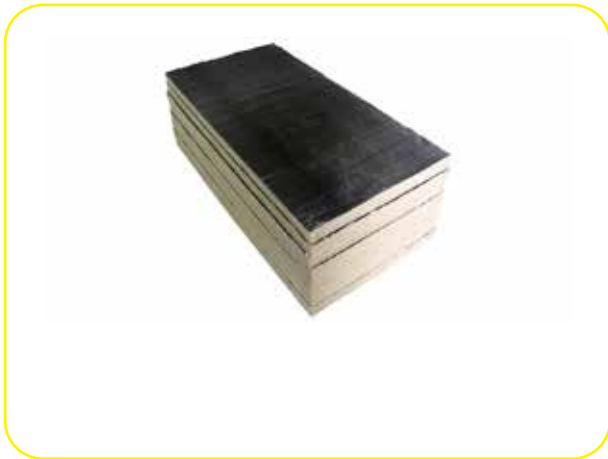

## TOOTEKIRJELDUS

ULTIMATE UPS 4.0 Alu1 on alumiiniumfooliumiga kaetud mineraalvillast plaat ventilatsiooniseadmete soojuse, tule, heli ja kondensaadi isoleerimiseks. Sulamistemperatuur on üle 1000 °C.

## KASUTUSKOHT

Tuletõkkeplaat U Protect 4.0 Alu1 sobib eelkõige ventilatsioonisüsteemide soojuse, tule, heli ja kondensaadi isoleerimiseks. Tooteid võib kasutada ka erinevate seadmete, mahutite ja suitsulõõride juures.

## PAIGALDUSJUHISED

Tuletõkked. Plaat lõigatakse vajalikku mõõtu ja paigaldatakse oma kohale. Isolatsioon kinnitatakse keevitatavate varraste ja seibide abil. Nurkades kasutatakse kruvisid ISOVER Protect Screw. Paigaldamise kohta saab täpse-

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	A1
Kõrgeim temperatuur pinnakattele	°C
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	400
Veeauru läbilaskvus (sd) (min)	≥200 (MV2)
Õhu läbilaskvus I (koefitsent)	≥ 50 kPa·s/m1
Kohaldatav CE-märgistuse standard	MW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2

### Thermal Conductivity Technical Insulation Table

Me- del- temp °C	10	50	100	150	200	300	400
λ-vär- de	0,033	0,035	0,04	0,047		0,072	

maid juhiseid tootjalt. Kondensaadiisolatsioon. Paigaldamine tehakse nagu tuletõkkeisolatsiooni puhul. Lisaks tihendatakse hoolikalt kõik ühenduskohad, läbiviigud ja otsad. Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele.

## PAKEND

Termokahanev kile / kaubaalus

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja esitatud eraldi kasutusjuhendis toodud juhiseid.