


RISTLÕIGE

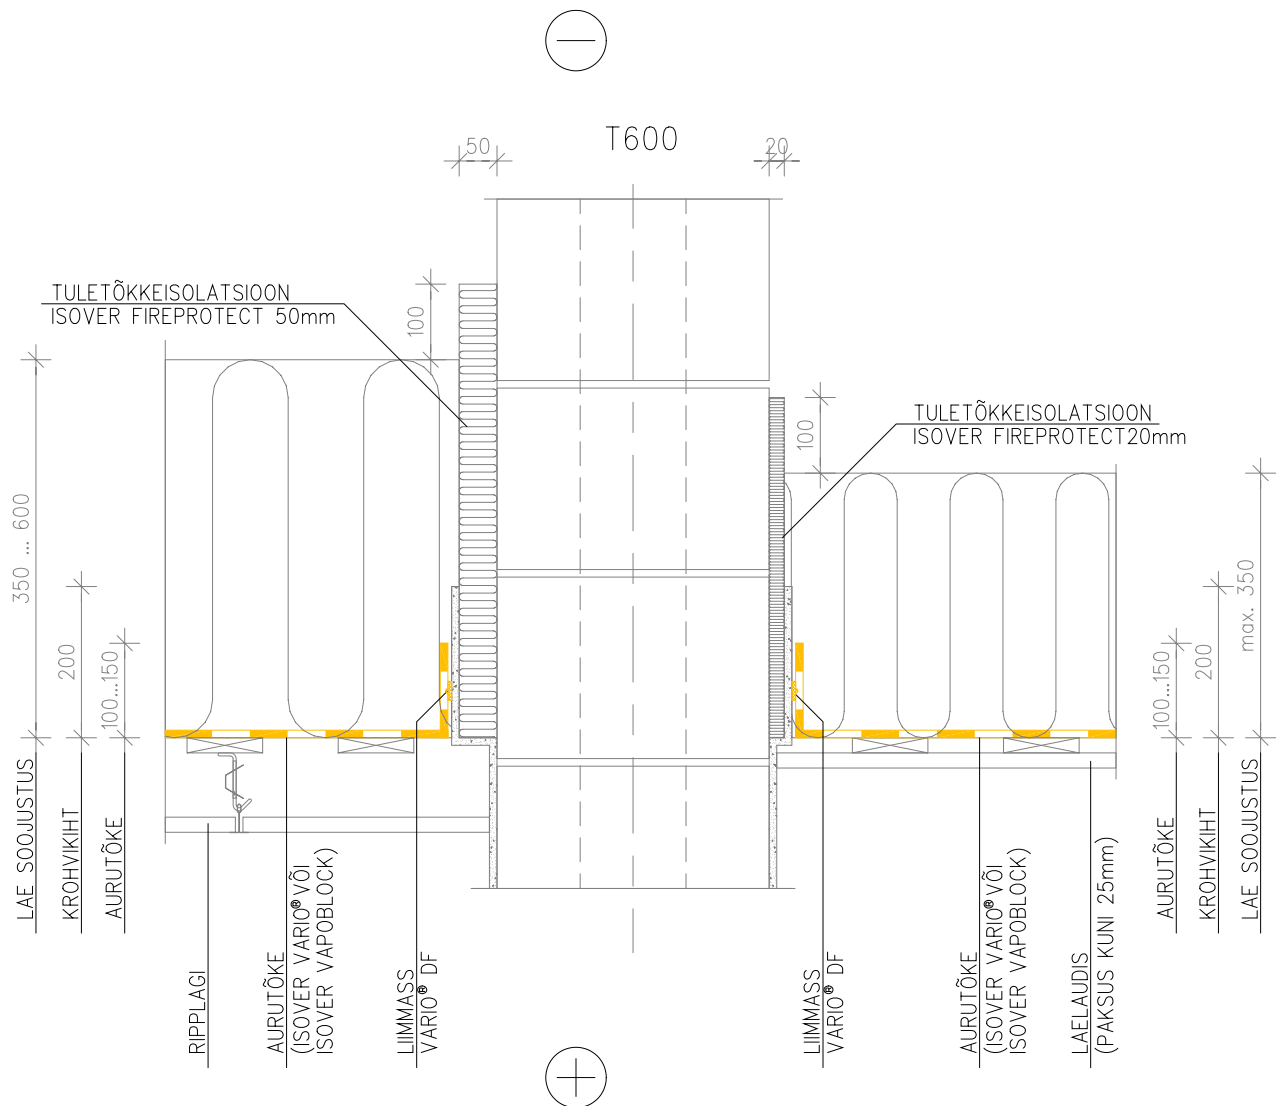

KASUTUSJUHI:

Kaugus korstna välispinnast põleva materjalini täita tuletõkkeisolatsiooniga:

20mm - kui lae soojusisolatsiooni kihi paksus on kuni 350mm

50mm - kui lae soojusisolatsiooni kihi paksus on 350...600mm