


Objekt  Saint-Gobain Ehitustooted AS	Sisu Tellisvoodriga ja raudbetoonist kandva osaga välissein	
Projekteerija	Töö nr.	MEUS 3202
	Kuupäev	

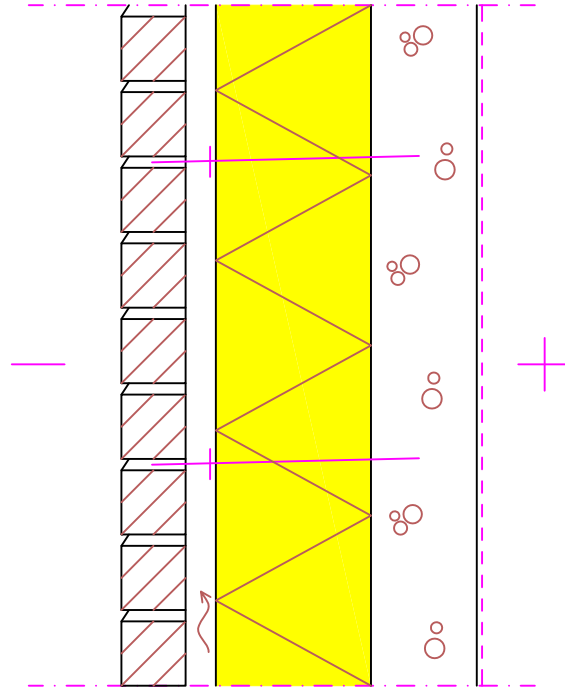

KONSTRUKTSIOON VÄLJAST SISSE:

40 mm Tuulutavahe
 205 mm Tuuletõkke- ja soojustusplaat ISOVER OL-33 Facade, vuugid teibitud
 Kandev raudbetoonsein vastavalt avutustele
 Viimistlus vastavalt seletuskujale

Tulepüsimusklass: REI 60

Soojajuhtivus (arvutustes kasutatud soojuserijuhtivus λ_d)

U-arv 0,15 W/m²K

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000$ W/m²K. Roostevabade ankrute (4 tk./m²) osa U-arvust alla 3%.
 Isolatsiooni põlemiskoormus < 18 MJ/m².